

# Elektrohaftmagnete

## für die Automation

Diese Elektrohaftmagneten dienen zum gezielten und elektronisch steuerbaren Halten / Lösen von Lasten in Handhabungs und Transportanlagen.

Die Haftmagnete sind in 2 verschiedenen Versionen erhältlich:

### - Halten (H):

Elektrohaftmagnete, welche erst dann aufmagnetisieren und Werkstücke halten wenn Energie zugeführt wird.


### - Lösen (L):

Hier werden Permanenthaftmagnete verwendet, welche magnetischen Werkstücke erst bei Energiezufuhr loslassen.

Ausführung A  
mit 500mm  
Kabellitze



Ausführung B  
2-poliger Klemm-  
anschluss

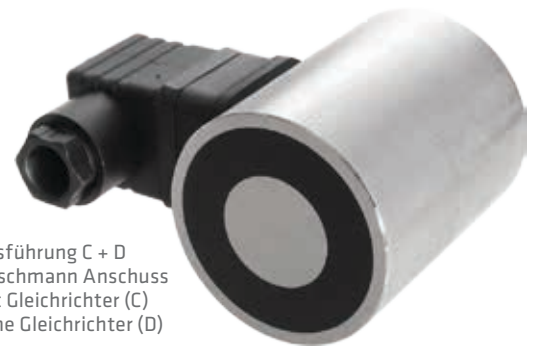

Ausführung C + D  
Hirschmann Anschluss  
mit Gleichrichter (C)  
ohne Gleichrichter (D)

## Einsatzbereiche

- ☛ Zum Halten & Lösen ferromagnetischer Werkstücke
- ☛ In der Fertigung, im Vorrichtung- und Sondermaschinenbau sowie in der Automatisierungs- und Sicherheitstechnik
- ☛ Für voll- und halbautomatische Handhabungs- und Transportanlagen

## Merkmale

- ☛ Mit Niederspannung 12V & 24V Gleichstrom oder 240V Wechselstrom
- ☛ erzielbare Haftkraft ist abhängig von der Werkstoff-Materialstärke und Oberflächengüte (Luftspalt)
- ☛ Kompakte Bauform

## Technische Daten

	Durchmesser	Höhe	Haltekraft	Spannung	Stromverbrauch	Gewicht	Ausführung
<b>Strom zum Halten</b>	[mm]	[mm]	[N]	[V]	[W]	[kg]	
M521-72 H	25	20	113	12	2,16	0,07	A
M521-72 H	25	20	113	24	2,16	0,07	A
M521-73 H	30	24	253	12	3,36	0,11	A
M521-73 H	30	24	253	24	3,36	0,11	A
M521-74 H	40	27	575	12	5,5	0,21	B
M521-74 H	40	27	575	24	5,5	0,21	B
M521-75 H	50	30	1097	12	5,7	0,36	B
M521-75 H	50	30	1097	24	5,7	0,36	B
M521-75 H	50	30	1097	240	8,56	0,41	C
M521-76 H	65	35	1677	12	8,2	0,71	B
M521-76 H	65	35	1677	24	8,2	0,71	B
M521-76 H	65	35	1677	240	10,7	0,74	C
<b>Strom zum Lösen</b>							
M521-77 L	35	48	285	24	5,5	0,35	D
M521-77 L	35	48	285	240	5,5	0,35	C
M521-78 L	50	63	471	24	8,5	0,87	D
M521-78 L	50	63	471	240	8,5	0,88	C