


Flachgreifermagnete

Kleinmagnete

Flachgreifermagnet mit verzinktem Gehäuse, ohne Gewindebuchse.

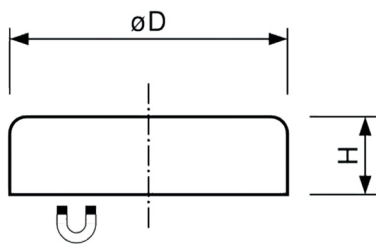

500 Fe

500 Co

500 Nd

Einsatzbereiche

- ⚡ 500 Fe:
 Werkstoff Ferrit
 max. zulässige Temperatur 200° C
- ⚡ 500 Co:
 Werkstoff Cobalt-Samarium
 max. zulässige Temperatur 200° C
- ⚡ 500 Nd:
 Werkstoff Neodym
 max. zulässige Temperatur 80° C

Technische Daten

	Abmessungen [mm]		Haftkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis	
	D	H	[N]	[g]		[€]	
500 Fe	10	4,5	4	2	238	1,15	
	13	4,5	10	3	239	1,22	
	16	4,5	18	5	240	1,27	
	20	6,0	30	10	241	1,29	
	25	7,0	40	18	242	1,38	
	32	7,0	80	29	243	1,48	
	40	8,0	125	55	244	2,05	
500 Co	50	10,0	220	102	245	2,44	
	63	14,0	350	226	246	4,60	
	80	18,0	600	468	247	8,30	
	100	22,0	900	915	9601	22,00	
	125	26,0	1300	1680	35	64,00	
	500 Nd	6	4,5	5	1	26191	1,95
		8	4,5	11	2	26192	2,22
10		4,5	20	3	26193	2,66	
13		4,5	40	4	26194	2,90	
16		4,5	60	7	26195	3,80	
20		6,0	90	14	26196	4,90	
25		7,0	150	26	26197	10,99	
500 Nd	32	7,0	220	42	26198	13,50	
	6	4,5	5	1	26169	1,41	
	8	4,5	13	2	26170	1,61	
	10	4,5	25	2,5	26171	1,84	
	13	4,5	60	4	26172	1,99	
	16	4,5	95	6	26179	2,30	
	20	6,0	140	14	26180	3,40	
25	7,0	200	25	26181	5,09		
32	7,0	350	41	26182	6,80		

Preisänderungen vorbehalten