

# RV 15-SL | RV 40-SL | RV 120-SL | RV 220-SL | RV 420-SL | RV 720-SL | RV 1000-SL

## Rundvibrator / Trowalisier- und Gleitschleifmaschine

Die Rundvibratoren sind universell einsetzbar zum Engraten, Kantenverrunden, Reinigen bis hin zum Polieren.

Als Einzelanlage oder in Kombination mit weiteren Nachbehandlungsanlagen wie z.B. Trockner oder Zentrifuge, wird der Rundvibrator zum vollautomatischen Gleitschleiffzentrum.



RV 220-SL



Zubehörteile auf Anfrage.

### Merkmale

- Ⓛ Einfaches Entleeren durch Auslass an der Seite der Maschine
- Ⓛ Mit Zeitschaltuhr
- Ⓛ Stabile langlebige Konstruktion mit kunststoffbeschichtetem Stahltrog
- Ⓛ Integrierte Separierung ab RV 120-SL
- Ⓛ Bedienungs- und wartungsfreundlich

### Optionen

- Ⓛ Schleif- und Poliermedien für die individuelle Anwendung
- Ⓛ Additive (Compounds)
- Ⓛ Pneumatischer Schallschutzdeckel
- Ⓛ Separierklappe wahlweise manuell oder pneumatisch
- Ⓛ Rundtrockner
- Ⓛ Werkstückrutsche
- Ⓛ Verschiedene Lochsiebe zu integrierter Separierung ab RV 120-SL
- Ⓛ Verschiede Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung

### Lieferumfang

- Ⓛ Steuerung mit Drehzahlregulierung
- Ⓛ Dosierpumpe
- Ⓛ Lochsieb
- Ⓛ Betriebsanleitung





Papierfilter PF-120



RV 220-SL

### Profi-Vorteile

- ▶ Entgraten und Polieren verschiedener Teile mit nur einer Maschine
- ▶ Vibrationsstärke frei wählbar
- ▶ Schallschutzdeckel wahlweise erhältlich
- ▶ Kombinierbar mit Nachbehandlungsanlagen
- ▶ Großes Sortiment an Schleifkörper und Compounds

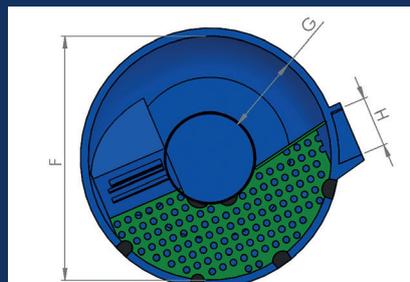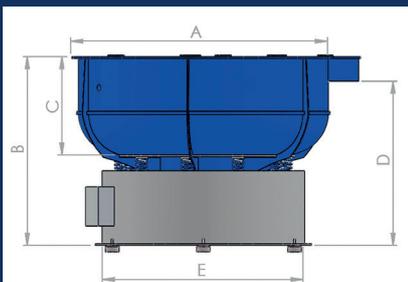

### Technische Daten

	RV 15-SL	RV 40-SL	RV 120-SL	RV 220-SL	RV 420-SL	RV 720-SL	RV 1000-SL
Motor	0,17 kW	0,35 kW	1,1 kW	1,7 kW	2,2 kW	4 kW	11 kW
Energie	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Durchmesser Trog (F= Ø)	345 mm	525 mm	780 mm	1020 mm	1235 mm	1460 mm	1650 mm
Troginnenmaße (F×G×C) mm	345 x 130 x 200	525 x 228 x 276	780 x 284 x 315	1020 x 300 x 430	1235 x 380 x 480	1460 x 445 x 595	1650 x 485 x 685
Gesamtvolumen	18 l	43 l	130 l	280 l	490 l	830 l	1200 l
Nutzbare Füllvolumen	8 l	25-35 l	70-90 l	220 l	300-350 l	400-550 l	700-850 l
Maße (A x B)	410 x 520 mm	565 x 680 mm	852 x 791 mm	1150 x 1000 mm	1355 x 1000 mm	1600 x 1200 mm	1785 x 1450 mm
Gewicht	42 kg	100 kg	225 kg	460 kg	780 kg	1270 kg	1770 kg
Art.-Nr.	68821	68625	67782	67577	70623	67558	67372

\* Trowallisieren® (Eingetragene Marke von Walther Trowal)